SEBO KOMBI

7260GS/ 7240GS

Changement de la barrette de brosse

La barrette de brosse de la SEBO Kombi peut-être facilement retirée pour être nettoyée ou changée.

Pour mieux saisir la barrette de brosse, appuyez sur le bouton poussoir « vers le bas » pour l'abaisser.

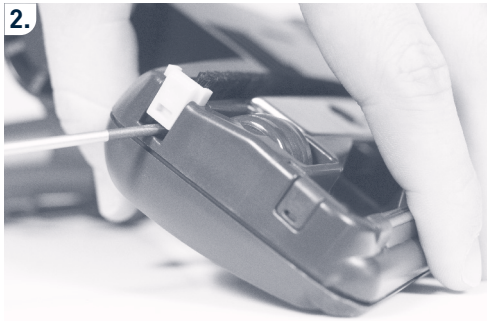

Maintenant, relâchez doucement l'insert de verrouillage jaune avec un petit tournevis

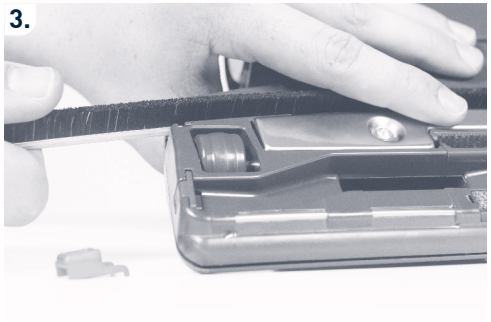

Ensuite, retirez doucement la barrette de brosse en tenant les poils et en la faisant glisser. Une fois remplacée, n'oubliez pas de remplacer l'insert de verrouillage jaune.

Art.-No. 066207D, 10/2021

SEBO Stein & Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany
Telefon +49(0) 20 53 / 89 81, Telefax +49(0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de
© 2021 SEBO Stein & Co. GmbH ® Marque déposée, sous réserve de modifications techniques

MADE IN GERMANY



WORKS FOR ME

SEBO KOMBI Art-No: 7260GS / 7240GS
REGLAGES AVANCES

Changement de la barrette de brosse
Remplacement des bandes de feutre
Aspiration des bords améliorée

Cher client SEBO

Merci d'avoir choisi un aspirateur SEBO. Lors du développement de nos aspirateurs, nous faisons tout notre possible pour répondre aux normes et règlementations des pays dans lesquels ils sont vendus et vous offrir ainsi la meilleure performance possible. La règlementation européenne, en matière d'écoconception, entrée en vigueur en 2014 a eu un impact significatif sur les aspirateurs, notamment une réduction de la puissance à moins de 900 watts. Cette réglementation détermine également l'absorption des poussières dans des conditions de laboratoire qui diffèrent considérablement des conditions réelles de votre foyer. La buse combinée sols durs SEBO Kombi, telle qu'elle est livrée est conforme aux exigences de ce règlement d'écoconception mais peut être adapté à votre situation personnelle grâce aux réglages décrits ci-dessous. Seul SEBO, l'expert mondial de l'entretien des sols, offre cette possibilité.

Remplacement des bandes de feutrine

Les releveurs de filets rouges et plats (7297ER) installés dans l'état de livraison favorisent un ramassage très élevé de la poussière dans des conditions de laboratoire et négligent le ramassage des fibres. Cependant, la poussière domestique normale se compose généralement d'environ 50 % de fibres (provenant de textiles, de cheveux, etc.). Avec les releveurs de fil elliptiques bruns (7237ER), vous augmentez considérablement le ramassage des fibres et la force de poussée est réduite. Ce paramètre a fait ses preuves dans la pratique.

1.

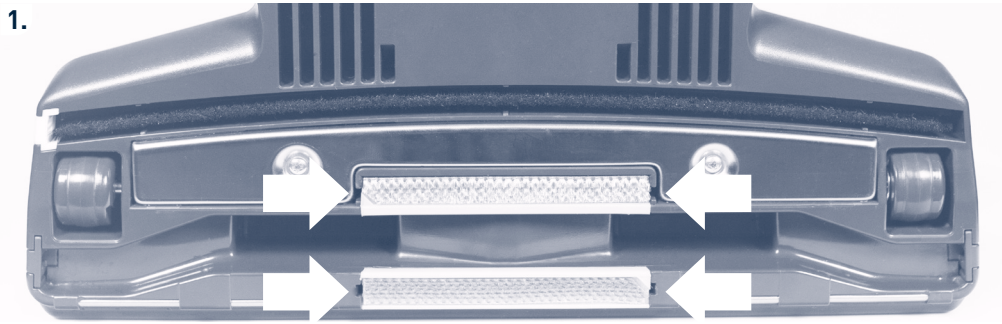

2.

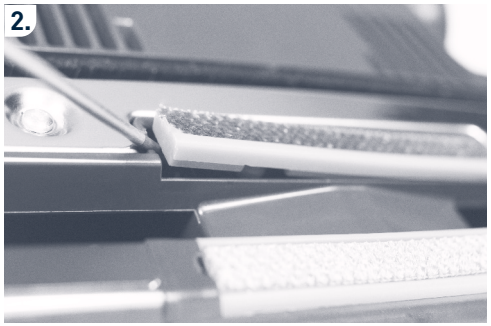

Retirez les bandes de feutrine rouge en insérant un tournevis plat dans les rainures de chaque côté et en soulevant doucement.

3.

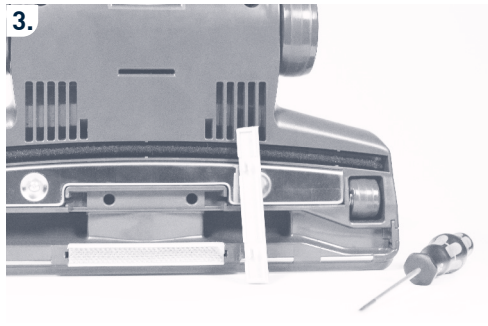

Insérez les bandes de feutrine au même endroit et enclenchez-les en exerçant une légère pression.

! Attention : Les bandes de feutrine ne peuvent être montés que dans un seul sens!

Amélioration de l'aspiration des bords

Livrée avec des canaux d'aspiration fermés, la SEBO Kombi est optimisée pour l'absorption des poussières fines. A ce moment-là, l'aspiration des bords est réduite (par exemple pour les plinthes) et l'aspiration de la buse est ainsi augmentée. Si vous ouvrez les deux canaux d'aspiration, conformément aux instructions suivantes, des particules plus grosses, jusqu'à environ 2 cm, peuvent être ramassées sur les côtés de la buse SEBO Kombi à ce moment-là, la force d'aspiration est sensiblement réduite.

1.

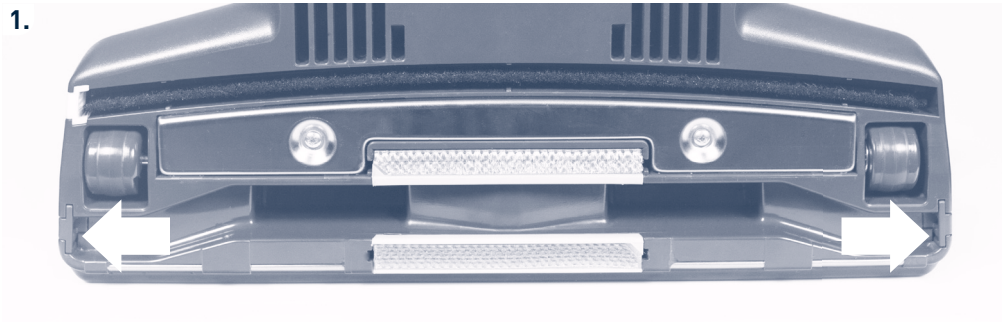

2.

Retirez le bouchon du canal d'aspiration en le soulevant avec précaution à l'aide d'un tournevis plat.

3.

Faites pivoter la fermeture de 180° de sorte que l'écart pointe vers le haut et que le nez étroit soit orienté vers l'extérieur. Enclenchez la fermeture à son emplacement d'origine et répétez la procédure de l'autre côté.